



簡易型

CORE KNOCKOUT MACHINE



特許取得済

YOMAR® Co., Ltd.

ノックアウトマシン オープン型

ノックアウトユニット

本機に搭載するのはバルブレスタイプ（特許取得済）につき、従来のバルブ切替方式のハンマーユニットに比べ、耐久性が向上しています。

また、部品点数が格段に減っており、保守・メンテナンス性も向上しています。

主に铸铁製品にはCT100K、非鉄金属製品にはCT85Kが採用されています。


ノックアウトフレーム

ワークの高さに合わせて上下位置を移動できる上下可変タイプや、上下だけでなく左右にも移動できる上下左右可変タイプをご用意しています。


上下左右可変タイプは、複数のノックアウトユニットを搭載することも可能です。

また、どちらのタイプも**CT100K、CT85Kを搭載することが可能**です。

卓 上 型（上下可変タイプ）

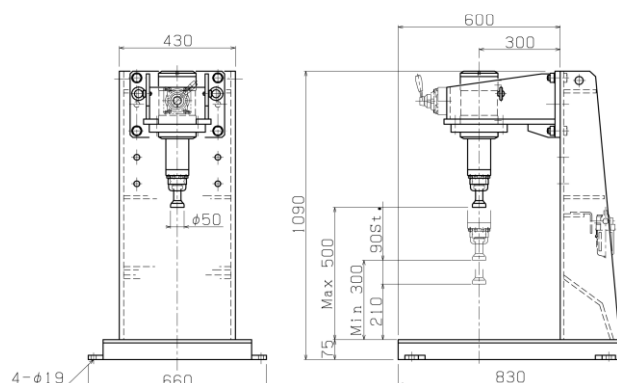

門 型（上下・左右可変タイプ）

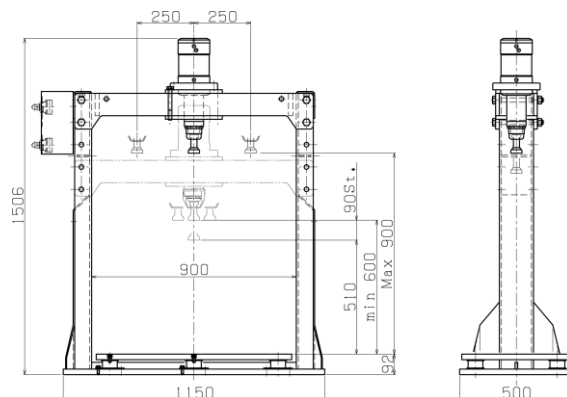

※概略寸法の為、詳細はお問合せ願います。

	ノ ッ ク ア ウ ト ユ ニ ッ ト 仕 様	
	CT100-KW931	CT85-KW901
動 力 源	圧 縮 空 気	
打 撃 数	2500 vpm (換算値)	2800 vpm (換算値)
クランプストローク	100 mm (有効90mm)	
クランプ力	294kg (0.5MPa)	160kg (0.5MPa)
使用空気圧力	0.3 ~ 0.6 Mpa	
空気消費量	約0.8 M ³ / min (0.5MPa時) / 1台	
空気接続口径	3-Rc3/8	3-Rc1/4
タガネ径	φ 50,70他	φ 18
タガネ形状	Vスロット,平面他	Vスロット

従来からの各種バリエーションを取り揃えております。防音構造の専用・自動機など、さまざまな要望に応じ、テスト及び設計を承りますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

また、ノックアウトユニットと加振装置を組み合わせ、従来よりも格段に砂落し時間を短縮した製品を開発しましたので、ご興味ございましたらぜひお問合せ下さい。

(特許取得済)

鑄造工場
設備機械



株式会社 ヨーマー

本社／工場 神奈川県綾瀬市上土棚中 3 - 2 - 58

〒252-1113 TEL : 0467-78-5811 IP電話 : 050-3466-7259

FAX : 0467-78-4384

E-mail : yomar@yomar.jp URL : <http://www.yomar.info>



営 業 品 目

モールドイングマシン コアシューター
低 圧 鑄 造 機 金 型 鑄 造 機
エアパイプレーター 砂処理プラント
鑄造工場用諸設備設計製作

AZ.10.b.P