




# AIR VIBRATOR



TYPE-C



TYPE-B

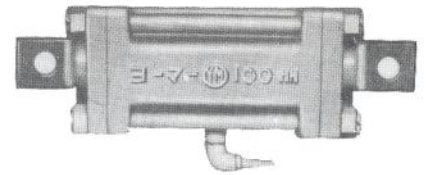

SPECIAL TYPE



TYPE-A



FOOT VALVE(SV)



TYPE-E

YOMAR® Co., Ltd.

## ◆ 本機の特徴

- 1) . 同じ能力の他の方法と比べ小型、軽量、安価である。
- 2) . シンプルな構造で故障が少ない。
- 3) . エアー駆動の為可燃ガス、防爆雰囲気中に於いても使用可能である。
- 4) . 機種が豊富で使用目的及び取付方法に合わせた選択ができる。
- 5) . オプションにて水冷式、集中排気式、消音型、防錆処理等を揃えて居ります。

## ◆ 主な用途

ホッパー及びタンク・バルク車・パイプ等の付着防止、鑄造・陶器等の型込み及び型抜き、液体・粉体等の充填及び気泡抜き等振動を利用するあらゆる作業に使用できます。

### ▶ 取付例



## ■ 各種別(取付ボルト径×間隔)及び(重量)一覧表 List of various items (Diameter × Distance),(Weight)

Type	A		B		C		E	
形状 Various								
サイズ Size	取付関係寸法(%) Dimension	重量 kg	取付関係寸法(%) Dimension	重量 kg	取付関係寸法(%) Dimension	重量 kg	取付関係寸法(%) Dimension	重量 kg
V 12	<del>製造中止</del> phi 10.3	<del>0.5</del>	* phi dは取付穴、P, P1は取付穴ピッチを示す。					
V 16	phi 10.3	0.6						
V 20	phi 10.3	0.8						
V 25	phi 13	1.1						
V 30			phi 14×95	4.0	<del>phi 14×10(製造中止)</del>		<del>3.5</del>	
V 33	phi 13	2.5						
V 40			phi 14×95	5.1	phi 14×100×100		phi 14×100×50	4.5
V 50							phi 14×140×60	12.0
V 75							phi 17×170×85	20.0
V 100							phi 25×200×200	60.0
主な用途 Usage	鑄造造型機、砂節等 MOLDING MACHINE		大型鑄造造型機 コンクリートブロックマシン BIGMACHINE		主としてホッパー又は 大型鑄造造型機 HOPPER & BIGMACHINE		主にホッパー・タンク シュート等 HOPPER・TANK・SHUTE	

## ◆ 型式表示方法

V 16 A  
⋮  
⋮  
サイズ Type

本機に操作バルブは含まれませんので電磁又は手動3方切り換え弁を別途ご用意下さい。本機の入気回路にはエアーフィルター、ルブリケーターを必ず設けて下さい。本機は精密機械加工品に付き過大な外力又は衝撃を嫌います。本体及びシリンダー部は絶対に損傷させぬ様ご使用下さい。

上記の他消音型、水冷型等特注品もご相談に応じます。詳しくは弊社までご連絡下さい。

鑄造工場設備機械



株式会社 ヨーマー

本社/工場 神奈川県綾瀬市上土棚中3-2-58  
〒252-1113 TEL:0467-78-5811 FAX:0467-78-4384  
URL: <http://www18.ocn.ne.jp/~yomar> E-Mail: [yomar@yomar.jp](mailto:yomar@yomar.jp)

### 営業品目

モルディングマシン  
クーリングタンブラー  
コアシューター  
その他鑄造工場用諸設備設計製作

低圧力鑄造機  
金型鑄造機  
砂処理プラント